


SOMBRERO BALÓN GIRATORIO

CARACTERÍSTICAS

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 BA, y acero galvanizado.
El mecanismo de giro se compone de dos rodamientos ZZ en baño de aceite.
Reforzados con doble cruceta en base y cabeza.



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN Y USO



Todos los sombreros se han de fijar al tubo.
Los sombreretes se fabrican para soportar vientos máximos de 60/80 Km./h.
No se deben instalar cerca de fuentes de calor.
En caso de instalación como remate de estufas y chimeneas hogar se recomienda instalar a una distancia mínima de 6 mts. de la fuente de calor.

TARIFA	100	110	120	125	135	150	160	175	185	200	225	250	300	350	400
Galvanizado	44,21	45,75	45,75	45,75	48,07	51,93	56,67	56,67	57,49	59,48	62,57	64,16	69,18	91,44	109,70
Inoxidable	87,90	88,54	88,54	88,54	89,25	90,32	100,29	100,29	100,79	110,14	119,03	120,04	140,13	178,01	218,75

SOMBRERO EXTENSIBLE: **SEG** (Galvanizado) **SEI** (Inoxidable)

CARACTERÍSTICAS

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 BA, y acero galvanizado.
Compuesto por una caperuza con 3 patas, que mediante una abrazadera regulable, permite un sencillo montaje.

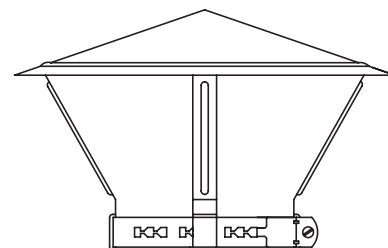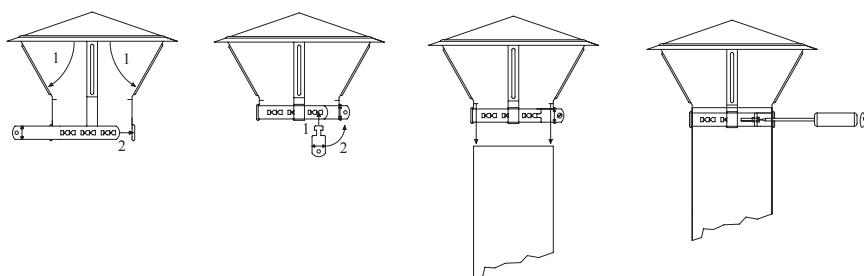

Cubre con sólo 3 medidas de Ø 80 mm. hasta Ø 200 mm.

Suministro:

- a) Blister individual
- b) Caja de 10 blisters.

MODELOS

- N.º 1: 80 - 85 - 90 - 95 - 100 - 105 - 110 - 115
- N.º 2: 120 - 125 - 130 - 135 - 140 - 145 - 150 - 155
- N.º 3: 160 - 165 - 170 - 175 - 180 - 185 - 190 - 195 - 200

TARIFA	N.º 1	N.º 2	N.º 3
SEG	10,28	10,33	11,66
SEI	12,75	15,20	19,12



Santa Ana, 121-125 • 08290 Cerdanyola (Barcelona)

Tel. 936 914 223 • Fax 935 800 042 • comercial@frsl.es • www.frsl.es

Mayo 2010