

PD inox EI30

EI30

Chimenea PD aislada con fibra cerámica.

CE Especificaciones de acuerdo a la legislación europea en productos de construcción CPR. Chimeneas EN-1856-1:2010, EN 13501-3:2007 + A1:2010, EN-1856-2:2010, EN 1366-8:2005

Rango de diámetro: De 125 mm. a 1000 mm.

Ø interior: De 125 mm. a 1000 mm.

Ø exterior: Ø Interior + 70 mm.

Material interior: Acero inox 304 / Acero inox 316L

Material exterior: Acero inox 304 / Acero inox 316L / Acero galvanizado

Espesor: 0,4 mm. / 0,5 mm. / 0,6 mm. (según diámetro)

Temperatura: 600°C

Aislamiento: Fibra cerámica de alta densidad de espesor de 35 mm.

Resistencia condensados: Apto

Estanqueidad:

H1 Sellado 2000 Pa 250°C

H2 con junta 500 Pa 600°C

Distancia elemento combustible: De 50 mm. a 75 mm.

Aplicaciones:

- Conductos de ventilación
- Extracción humos/gases de cocinas industriales
- Ventilación de locales de riesgo de incendio

Clasificación:

EI30 VE (I↔O)

EI30 HO (I↔O)

Designaciones:

Clasificaciones CE:

T600-H2-D-VM-L20040-50-60-G(75)

Normas de montaje:

1. Los tramos de la chimenea se deben instalar con el extremo macho hacia el generador, la fecha ha de coincidir con el sentido de humos.
2. La junta ha de estar colocada en el macho del tramo.
3. Las bridas de cierre han de estar perfectamente colocadas en el alojamiento del tramo.
4. Soporte base, siempre al inicio de la vertical, y cada X m. según indica esta tabla:

Ø	125	150	175	200	250	300	350	400	450
m	12	12	11	11	10	10	9	9	8



600°C




H1 2000 Pa 250°C
H2 500 Pa 600°C

PD inox

EI30 (304/304)

Resistencia al fuego


Tramo tubo 1000/500/250

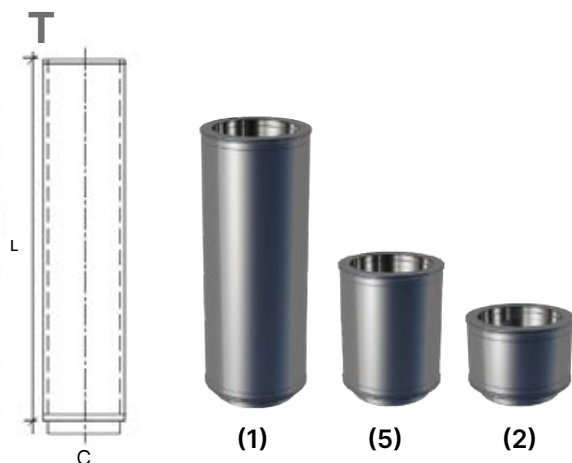

Ø int	Ø ext	L			C			Referencia
		(1)	(5)	(2)	(1)	(5)	(2)	
125	195							T125(L)EI30
150	220							T150(L)EI30
175	245							T175(L)EI30
200	270							T200(L)EI30
250	320	940	450	235	45	45	50	T250(L)EI30
300	370							T300(L)EI30
350	420							T350(L)EI30
400	470							T400(L)EI30
450	520							T450(L)EI30


L(1=1000 mm. / 5=500 mm. / 2=250 mm.)
L= Longitud útil

Tubo extensible 250/500 500/1000 TEC/TEL

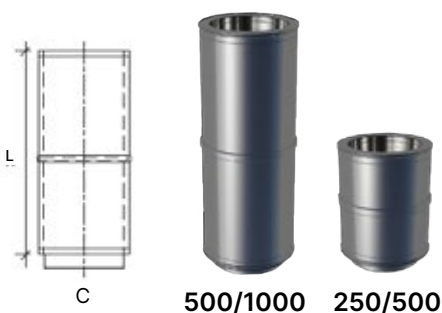


Ø int	Ø ext	L		C	Referencia	
		250/ 500	500/ 1000		250/500	500/1000
125	195				TEC125EI30	TEL125EI30
150	220				TEC150EI30	TEL150EI30
175	245				TEC175EI30	TEL175EI30
200	270				TEC200EI30	TEL200EI30
250	320	940- 500	450- 250	45	TEC250EI30	TEL250EI30
300	370				TEC300EI30	TEL300EI30
350	420				TEC350EI30	TEL350EI30
400	470				TEC400EI30	TEL400EI30
450	520				TEC450EI30	TEL450EI30

Adaptador doble a simple ADPDS

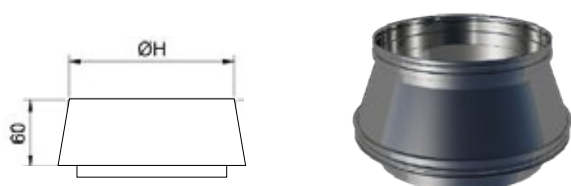


Ø	Referencia
125	ADPDS125EI30
150	ADPDS150EI30
175	ADPDS175EI30
200	ADPDS200EI30
250	ADPDS250EI30
300	ADPDS300EI30
350	ADPDS350EI30
400	ADPDS400EI30
450	ADPDS450EI30

Codo 45° C




Ø int	Ø ext	r	h	h'	D	2L	L	Referencia
125	195	205	85	45	120	290	145	C12545EI30
150	220	219	91		128	310	155	C15045EI30
175	245	231	96		135	326	163	C17545EI30
200	270	243	101		142	344	172	C20045EI30
250	320	261	108		153	370	185	C25045EI30
300	370	286	118		168	404	202	C30045EI30
350	420	311	129		182	440	220	C35045EI30
400	470	343	143		201	485	241	C40045EI30
450	520	368	152		215	521	260	C45045EI30

Codo 90° C




Ø int	Ø ext	r	Referencia
125	195	205	C12590EI30
150	220	219	C15090EI30
175	245	231	C17590EI30
200	270	243	C20090EI30
250	320	270	C25090EI30
300	370	295	C30090EI30
350	420	325	C35090EI30
400	470	354	C40090EI30
450	520	380	C45090EI30

Te 90° sin tapa T



Ø int	Ø ext	A	B	C	h	Cuello	Referencia
125	220	156	45	156	313	35	T12590EI30
150	245	169		169	338		T15090EI30
175	270	181		181	363		T17590EI30
200	300	200		200	400		T20090EI30
250	350	226		226	453		T25090EI30
300	400	251		251	502		T30090EI30
350	450	277		277	553		T35090EI30
400	500	299		299	598		T40090EI30
450	550	324		324	649		T45090EI30

Tapa TAP




Ø	A	B	Referencia
125	322	157	TAP125EI30
150	347	167	TAP150EI30
175	371	177	TAP175EI30
200	408	197	TAP200EI30
250	460	217	TAP250EI30

Ø	A	B	Referencia
300	530	237	TAP300EI30
350	581	247	TAP350EI30
400	645	257	TAP400EI30
450	691	277	TAP450EI30


PD inox
EI30 (304/304)
Resistencia al fuego

**Sombrero
antirregolfante
SA**

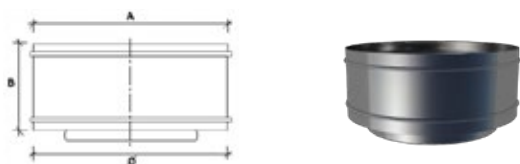


Ø	A	B	Referencia
125	322	157	SA125EI30
150	347	167	SA150EI30
175	371	177	SA175EI30
200	408	197	SA200EI30
250	460	217	SA250EI30
300	530	237	SA300EI30
350	581	247	SA350EI30
400	645	257	SA400EI30
450	691	277	SA450EI30

**Soporte base
SB**

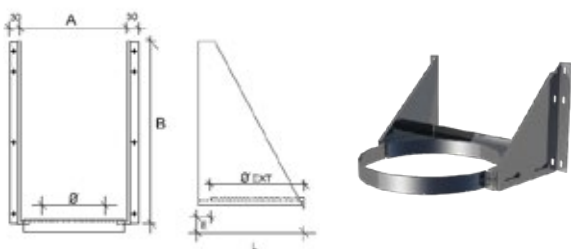


Ø	A	B	L	Referencia
125	280	280	280	SB125EI30
150	305	305	305	SB150EI30
175	330	330	330	SB175EI30
200	360	360	360	SB200EI30
250	410	410	410	SB250EI30
300	460	460	460	SB300EI30
350	510	510	510	SB350EI30
400	560	560	560	SB400EI30
450	610	610	610	SB450EI30

**Abrazadera
exterior 50/85 mm.
ABR**

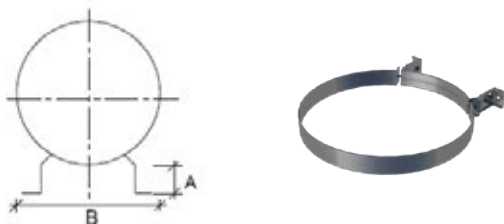

Ø chim	Ø abraz	A	B	Referencia
125	195	50-85	180	ABR195EI30
150	220		180	ABR220EI30
175	245		220	ABR245EI30
200	270		220	ABR270EI30
250	320		290	ABR320EI30
300	370		290	ABR370EI30
350	420		340	ABR420EI30
400	470		340	ABR470EI30
450	520		300	ABR520EI30

**Abrazadera
de colgar
ABC**

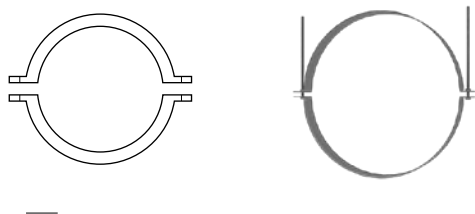

Ø chim	Ø abraz	A	B	Referencia
125	195	50-85	180	ABC195EI30
150	220		180	ABC220EI30
175	245		220	ABC245EI30
200	270		220	ABC270EI30
250	320		290	ABC320EI30
300	370		290	ABC370EI30
350	420		340	ABC420EI30
400	470		340	ABC470EI30
450	520		300	ABC520EI30